

Piede di accoppiamento rapido

Automatic coupling foot

Pied d'accouplement rapide




Piede di accoppiamento rapido mandata 2" GAS filettata

Threaded 2" GAS delivery rapid coupling foot

Pied d'accouplement rapide refoulement 2" GAZ fileté

- ◆ Piede di accoppiamento rapido per l'installazione fissa di elettropompe sommergibili fino a 2,2 kW di potenza. Interamente costruito in ghisa G20, presenta una consistente robustezza pur avendo ingombri contenuti. La bocca di mandata è filettata 2" gas. A richiesta l'apposita riduzione in metallo lato elettropompa.
- ◆ Rapid coupling foot for fixed installation onto the submersible pumps up to 2,2 Kw of power. It is manufactured entirely in G20 cast iron and is obviously robust to handle its blocking contents. The outlet delivery is a threaded 2" GAS. Upon request, a suitable metal motor pump reduction side is available.
- ◆ Pied d'accouplement rapide pour l'installation fixe d'électropompes submersibles jusqu'à 2,2 kW de puissance. Entièrement construit en fonte G20, il présente une évidente robustesse en ayant toutefois des dimensions contenues. La bouche du refoulement est filetée 2" GAZ. Sur demande le réducteur approprié du côté de l'électropompe en métal.

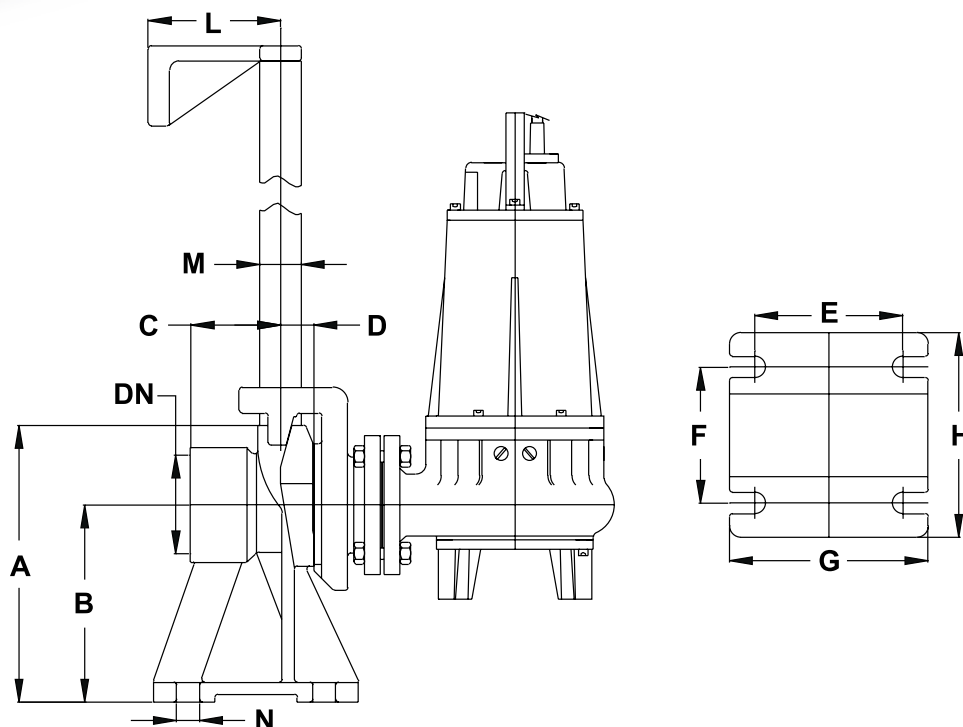

TIPO - TYPE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
Bocca filettata Threaded delivery	2"	181	129	59	22	97	89	130	134	87	3/4"	14

Piede di accoppiamento rapido

Automatic coupling foot

Pied d'accouplement rapide




Piede di accoppiamento rapido con mandata flangiata

Automatic coupling foot with flanged delivery

Pied d'accouplement rapide avec refoulement bridé

- ◆ Piede di accoppiamento rapido per l'installazione fissa di elettropompe sommergibili della serie KM/KV. Interamente costruito in ghisa G20, presenta una consistente robustezza pur avendo ingombri contenuti. La bocca di mandata è flangiata ed è disponibile in due diverse misure: DN 80 oppure DN 100.
- ◆ Rapid coupling foot for fixed installation onto the KV/KM submersible pumps. It is manufactured entirely in G20 cast iron and is obviously robust to handle its blocking contents. The outlet delivery is flanged and is available in two different sizes : DN 80 or DN 100.
- ◆ Pied d'accouplement rapide pour l'installation fixe d'électropompes submersibles de la série KV/KM. Entièrement construit en fonte G20, il présente une évidente robustesse en ayant toutefois des dimensions contenues. La bouche du refoulement est bridée et est disponible en différentes mesures: DN 80 ou bien DN 100.

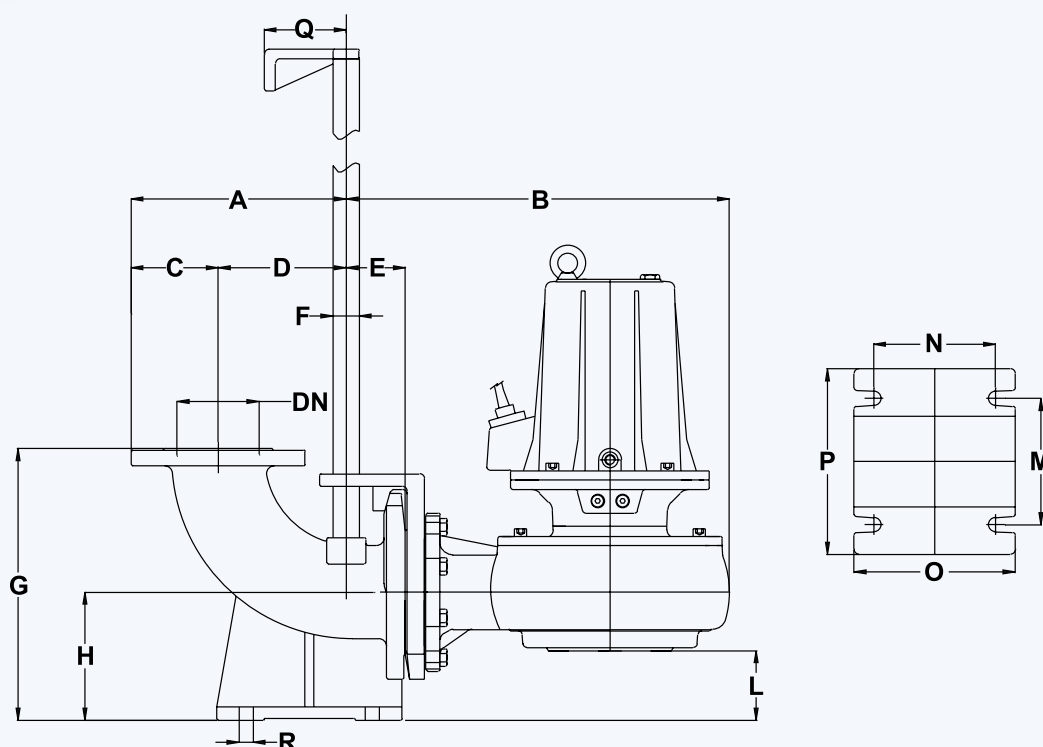

TIPO ELETTROPOMPA ELECTROPUMP TYPE	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R
KM - KV 80-4	80	252	479	100	152	75	1"	344	162	88	180	154	204	225	104	18
KM - KV 100-4	100	272	481	110	162	75	1"	344	162	88	180	154	204	225	104	18

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without prior notice.